Het softclosesysteem wordt aan de bovenzijde van de deur gemonteerd. met de aanslag aan de voorzijde.

Montage softclose op de rechterdeur

Span voordat u de deur plaatst de veer op. Stel dan de deur af tegen linker of rechtermuur. Schuif de deur daarna naar het midden.

Het lipje van de aanslag kort u voor montage in. De het lipje mag niet langer zijn dan de ruimte die u meet tussen bovenzijde deur (EXCLUSIEF de hoogte van de bovenrollers) en de bovenrail. U kunt het lipje eenvoudig afknippen met een tangetje of afzagen.

Monteer de aanslag in de bovenrail tegen de achterkant van de rail met het lipje aan de achterkant.

Montage aanslag bij rechterdeur in het achterste spoor, zie foto.
Monteer de aanslag met het hart van het lipje op 245mm de zijkant van de bovenrail. U kunt daarna indien nodig de softclose nog afstellen door de aanslag over het sleufgat iets naar links of naar rechts te verplaatsen .

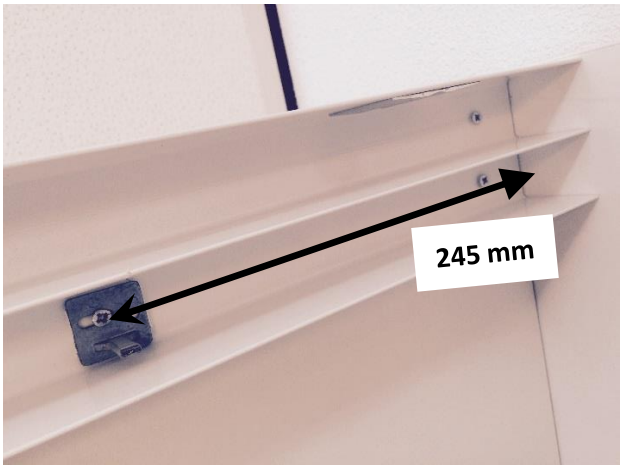

Veel plezier met uw aankoop!